

## DECO-ENERGY

Vervang en bespaar op uw energiefactuur!



### Energiezuinig deurblad beperkt warmteverliezen

- deurblad

kern in geëxtrudeerd polyurethaanschuim

kader in dennehout

Multiplex - stabilisator tegen kromtrekken

afwerking naar keuze: voorbewerkt, HPL, fineer



- Optionele valdorpel

- Toepassing: deurblad met hoge isolerende eigenschappen op deurdikte 40 mm, is ideaal om bestaande niet-isolerende deuren te vervangen. Het deurblad kan in iedere omlijsting geplaatst worden.

### Standaardafmetingen

- Hoogte deurblad: 2015 en 2115 mm



- Breedte deurblad: van 630 tot 1230 mm (per 50mm)

- Dikte deurblad: 40 mm

- Mogelijkheid tot maatwerk

### U-waarde in combinatie met MTX-omlijsting

- 2115 x 1230 mm

-->  $U_{\text{deur}} = 0,83 \text{ W/m}^2\text{K}$  (NBN/EN 14351-1)




- 2015 x 630 mm

-->  $U_{\text{deur}} = 0,98 \text{ W/m}^2\text{K}$


- 2180 x 1230 mm

-->  $U_{\text{deur}} = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$

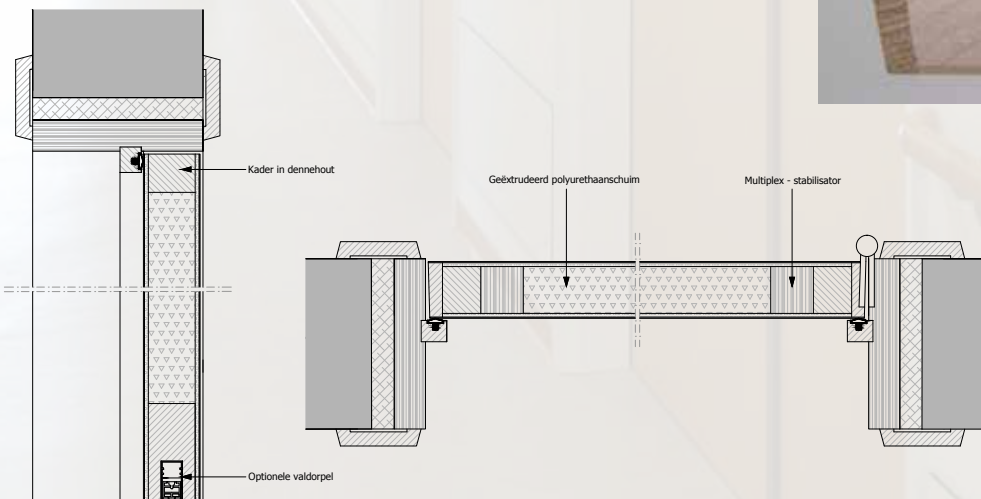

MEKRANOTI sprl  
Rue du Quai 31  
7711 Dottignies (Mouscron) - Belgique

MEKRANOTI bvba  
Kaaistraat 31  
7711 Dottenijs (Moeskroen) - België



Tel. 00 32 (0)56 33 22 70

Fax 00 32 (0)56 33 68 34

E-mail: [info@mekranoti.be](mailto:info@mekranoti.be)

Website: <http://www.mekranoti.be>

BTW BE 0477.118.452 - RPR Kortrijk

ING 385-0530965-50

IBAN BE86 3850 5309 6550 - BIC BBRUBEBB