

## GREENPANEL GREENPANEL




### BESCHRIJVING

- **Samenstelling:** Een geperste constructie, bestaande uit 2 MDF dekplaten van 4 mm, verlijmd op een gerasterde kern van 3 mm MDF- stroken.
- **Densiteit:**
  - 149-318 kg/m<sup>3</sup>
  - 260 kg/m<sup>3</sup> bij 38 mm
- **Diktes:** 28-38-50-60-80-100 mm
- **Afmetingen:**
  - 2800 x 2070 mm (dikte: 28-38-50 mm)
  - 3050 x 1220 mm (dikte: 38-60-80-100 mm)
  - maatwerk op aanvraag
- **Meubelbeslag en kantafwerking:**
  - Meubelbeslag mogelijk mits het gebruik van de verzinkte schroeven van HÄFELE, type VARIANT HC (beschikbaar in 3 en 5 mm).
  - Dankzij de afmetingen van de roosters (60x60 mm) kunnen de kanten handmatig of machinaal aangebracht worden ZONDER bijkomende versterking (kanten van minimum 2 mm aanbevolen).
- **Troeven:**
  - biedt een oplossing waar gewicht en stabiliteit van belang zijn
  - door de rasterconstructie grote resistentie aan spanning
  - eenvoudig te verwerken en te bekanten met ABS of PVC-kantenband, massief houten latten, MDF latten
  - economisch gebruik van grondstoffen, zonder aan kwaliteit in te boeten
  - de GreenPanel platen kunnen afgewerkt worden met HPL of met finer
- **Toepassing:**
  - componenten van lichtgewicht meubelen
  - tafelbladen
  - scheidingswanden
  - draagplanken
  - schuifdeuren

### DESCRIPTION

- **Construction:** Composition pressée, composée de 2 panneaux MDF de 4 mm, collés sur une structure croisée de bandes de MDF de 3 mm.
- **Densité:**
  - 149-318 kg/m<sup>3</sup>
  - 260 kg/m<sup>3</sup> pour 38 mm
- **Epaisseurs:** 28-38-50-60-80-100 mm
- **Dimensions:**
  - 2800 x 2070 mm (épaisseurs: 28-38-50 mm)
  - 3050 x 1220 mm (épaisseurs: 38-60-80-100 mm)
  - panneau sur mesure sur demande
- **Quincaillerie d'ameublement et placage de chants:**
  - En utilisant la vis en acier zingué de HÄFELE, type VARIANT HC, la quincaillerie peut être fixée (disponible en diamètre 3 et 5 mm).
  - Grâce à la structure croisée (maille 60x60 mm) les bandes de chants peuvent être replaquées manuellement ou machinalement SANS renforcement supplémentaire (bandes de chant de minimum 2 mm sont recommandées).
- **Atouts:**
  - apporte une solution dans le cas où le poids et la stabilité sont importants
  - excellente résistance à la flexion grâce à la structure croisée
  - facile à usiner, finition des chants par bandes ABS/PVC, chanlattes en bois massif ou MDF
  - consommation réduite de matières premières sans perte de qualité
  - les panneaux GreenPanel peuvent être finis par un stratifié ou un placage
- **Utilisations:**
  - éléments de meubles
  - plans de travail
  - cloisons légères
  - étagères
  - portes coulissantes

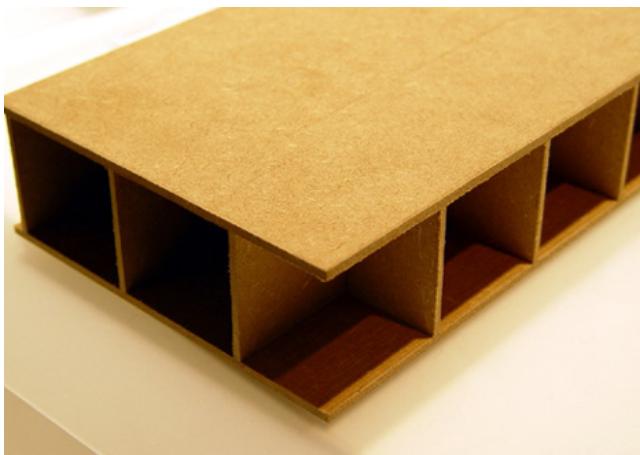

### VOORRAADPROGRAMMA · PROGRAMME DE STOCK

GREENPANEL GREENPANEL					
Dikte (mm) Epais. (mm)	Afmetingen (mm) Formats (mm)	Verlijming Collage	Kwaliteit Qualité	Aantal/pak Quant./paq.	Op stock De stock
38	2850 x 2100			18	•
38	3050 x 1220			18	•

● = op stock · de stock  
○ = beschikbaar bij leverancier · disponible chez notre fournisseur